Apéndice A de la Subparte W de la parte 1926
Figuras W-14 a la figura W-28

Figura W-14 Elevación Frontal y Lateral

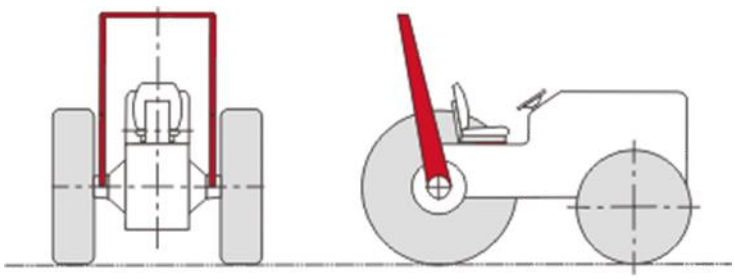


Figura W-15 Ribera de vuelco lateral y rampa

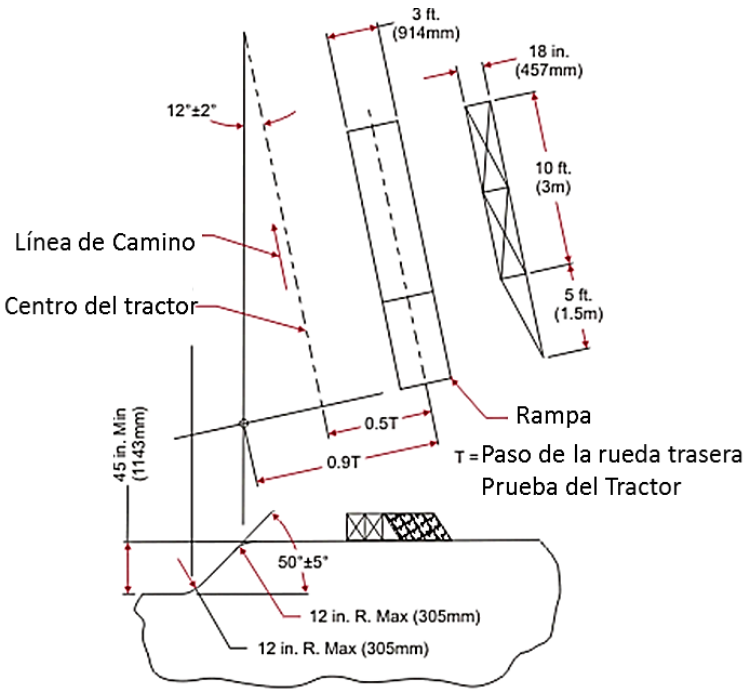


Figura W-16 Aplicación de carga lateral

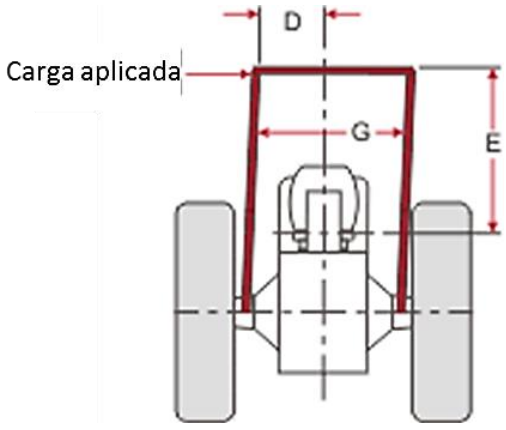


Figura W-17 Aplicación de carga trasera

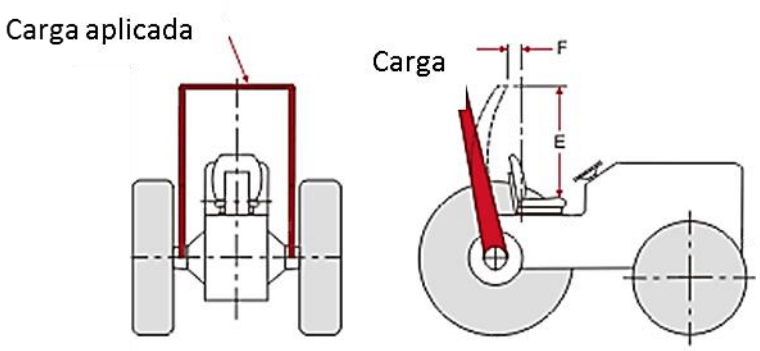


Figura W-18 Método de Medición de Deflexión Instantánea.

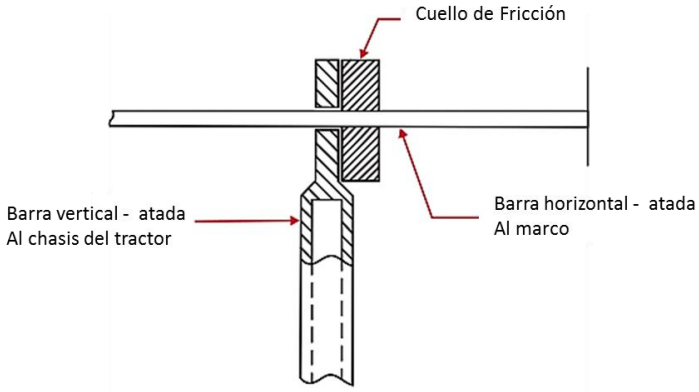


Figura W-19 Diagrama típico de L- D

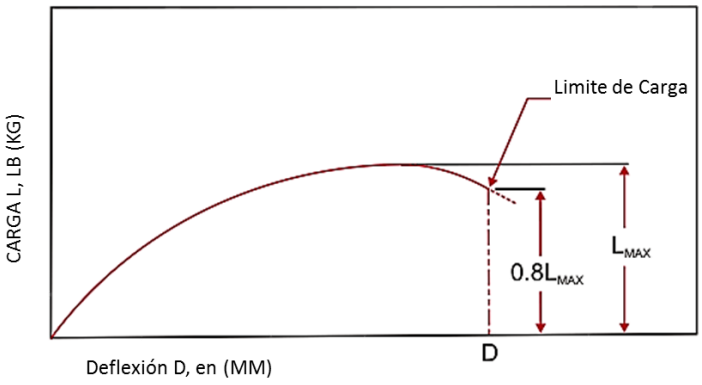


Figura W-20 Diagrama típico modificado de LM-DM

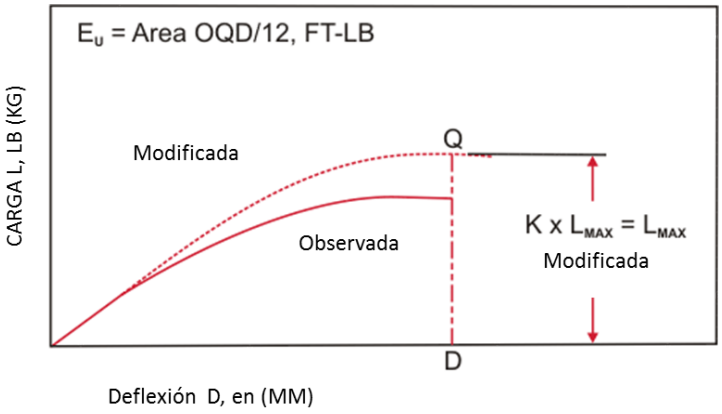


Figura W-21 Péndulo

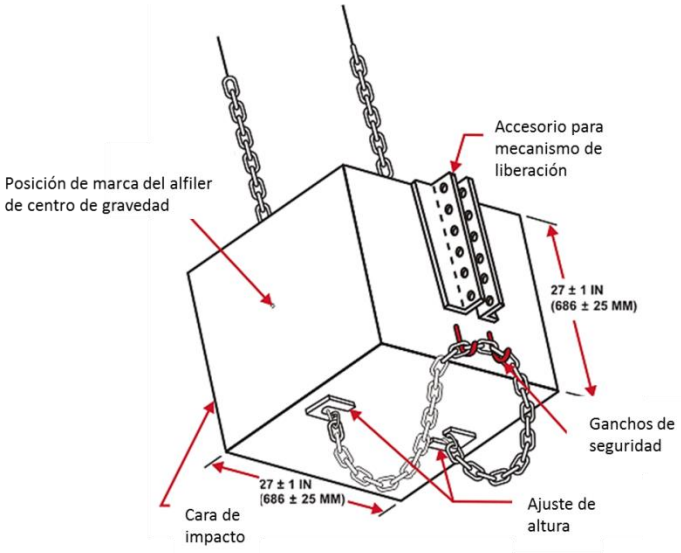


Figura W-22 Método de Impacto Trasero

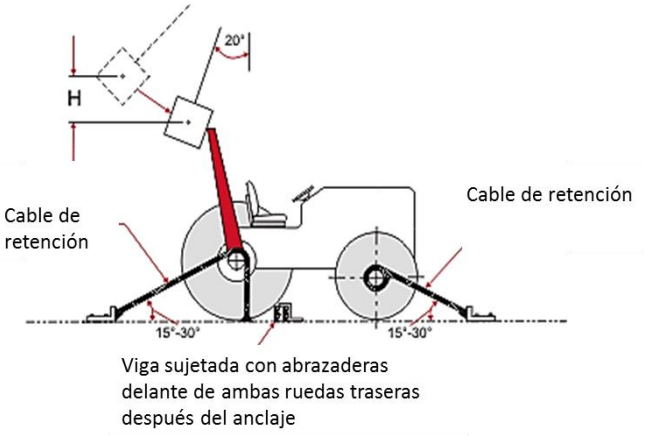


Figura W-23 Método de Impacto de Lado


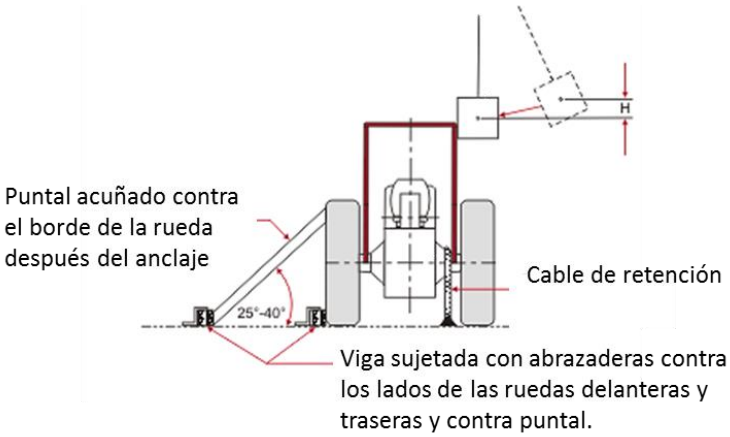


Figura W-24 Impacto energético y correspondiente a una altura de elevación de 4,410 libras (2,000 kilogramos) de peso.

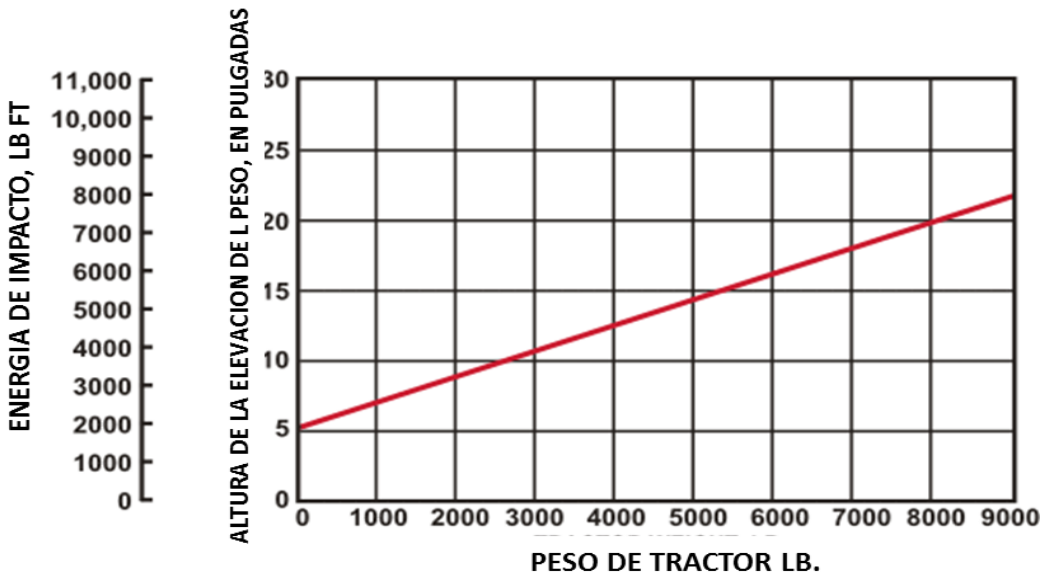

NOTAS DE FORMULAS

H= 4.92+0.00190 W or H' = 125 + 0.107 W'

W= el peso del tractor especificado por 29 CFR 1926.1002(e)(1) and (e)(3) in lbs (W en Kg)

Subparte-W Estructuras de Protección contra Vuelcos; Protección Elevada

Figura W-25 Ubicación de carga lateral

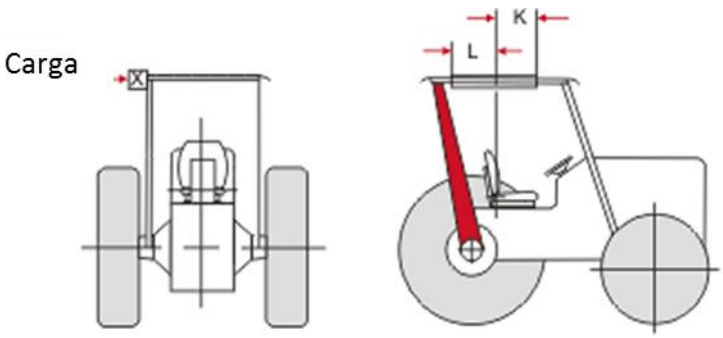


Figura W-26 Zona de Protección a prueba de caída.

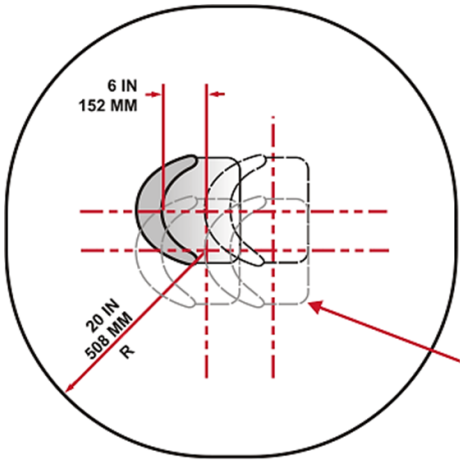


Figura W-27 Método de Aplicación de Carga para la prueba de Aplanado

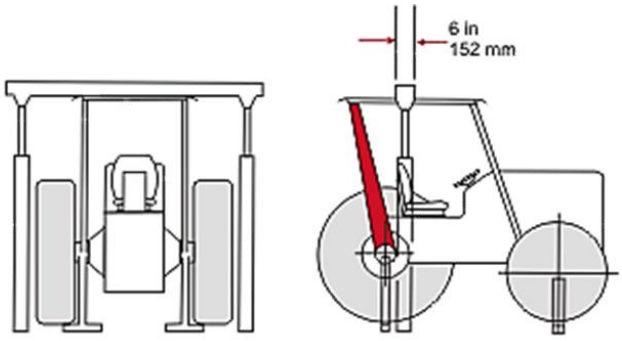


Figura W-28 Zona protegida durante la prueba de aplanado y prueba de caída

